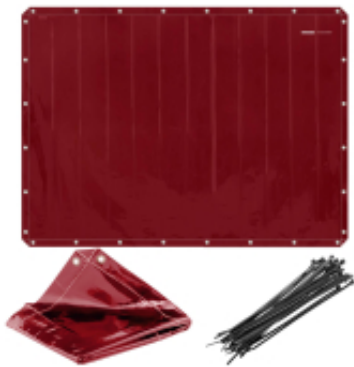


Link do produktu: <https://marketeuro.pl/ekran-kurtyna-spawalnica-ochronna-239-x-175-cm-czerwona-p-49080.html>

Ekran kurtyna spawalnica ochronna 239 x 175 cm - czerwona

Cena	163,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1013621
Kod producenta	1013621
Kod EAN	4062859997197

Opis produktu

Kod producenta: **10021108**

Kurtyna spawalnica jest produktem przeznaczonym do ochrony osób postronnych przed światłem łuku spawalniczego, iskrami i odpryskami. Duży rozmiar skutecznie oddziela obszar roboczy. Zasłona stanowi element uzupełniający do modelu SWS02.

Ekran wykonany został z winylu o grubości 0,4 mm, który jest niepalny i odporny na działanie promieni UV. Mocowany jest za pomocą opasek kablowych do przelotek znajdujących się po jego obwodzie. Kurtynę można powiesić na stelażach, hakach, stojakach itp. Ekran wyposażony został w wysokiej jakości szwy z mocnych ognioodpornych nici. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 25980 wymagany w procedurach BHP.

Cechy produktu:

- **Odporność** - winyl o grubości 0,4 mm odporny na działanie promieni UV i trudnopalny,
- **Trwałość** - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na żar i ogień,
- **Ochrona** - duża powierzchnia o wymiarach 239 x 175 cm,
- **Bezpieczeństwo** - zgodnie z normą EN ISO 25980,
- **Łatwe mocowanie** - na całym obwodzie znajdują się przelotki do mocowania na stelażu.

Parametry techniczne:

- Model - **SWS03**
- Nr katalogowy - **10021108**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Winyl**
- Szwy - **Mocne ognioodporne nici**
- Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A > 0,0001 - **0,0093**
- Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$ - **<0,002%**
- Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali $313\text{nm} \leq \lambda \leq 400\text{nm}$ - **<3%**
- Poziom zagrożenia < 1 ($400\text{nm} \leq \lambda \leq 1400\text{nm}$) - **0,6**
- Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A po ekspozycji na promienie UV - **0,0063**
- Względna zmiana przepuszczalności światła po ekspozycji na promienie UV - **0,296**
- Poziom zagrożenia < 1 ($400\text{nm} \leq \lambda \leq 1400\text{nm}$) po ekspozycji na działanie promieni UV - **0,59**
- Umiarkowana odporność na promieniowanie UV - **Tak**
- Ognioodporność - **Tak**
- Odstępy między przelotkami - **304 mm**
- Grubość materiału - **0,4 mm**
- Długość - **239 cm**
- Szerokość - **175 cm**
- Wymiary (DxSxW) - **174,00 x 232,50 x 0,50 cm**
- Waga - **2,55 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33,00 x 33,00 x 5,00 cm**
- Waga wysyłki - **2,60 kg**

W zestawie:

- - Zaslona spawalnicza