


Link do produktu: <https://marketeuro.pl/kolektor-sloneczny-rurowy-na-stelazu-250-300-l-30-rur-6-bar-p-57348.html>

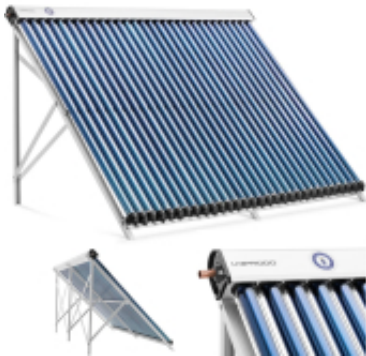

Kolektor słoneczny rurowy na stelażu 250-300 l 30 rur 6 bar

Cena	3 941,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026624
Kod producenta	1026624
Kod EAN	4062859196415

Opis produktu

Kod producenta: **10250664**

Kolektor rurowy marki Uniprodo służy do podgrzewania wody użytkowej. Wyposażony został w **30 rur** i imponuje wysoką wydajnością **250-300 l dziennie**. Sprzęt jest **kompaktowy** - idealny do domów jednorodzinnych, kwater wakacyjnych, kempingów i placów budowy. Nowoczesne urządzenie działa niezwykle wydajnie, nawet w dni z małą ilością słońca. Dobrze przemyślana izolacja rur próżniowych zapewnia niewielkie straty ciepła. Dzięki temu można niezawodnie podgrzewać wodę użytkową nawet przy zastosowaniu małego kolektora. Kolektor obejmuje powierzchnię **2.4 m²**. Zastosowane rury próżniowe mierzą **Ø58 x 1800 mm**. Możliwa temperatura pracy to **-45 - 90°C**. Montaż sprzętu jest prosty, można go przeprowadzić samodzielnie i bez specjalistycznej wiedzy. Rama regulowana jest w zakresie **od 0 do 90°**. W razie potrzeby można dostosować kąt padania, aby słońce optymalnie padało na urządzenie. Kolektor można ustawić w dowolnym nasłonecznionym miejscu. Ciśnienie wody zawsze pozostaje na poziomie **6 barów**.

Cechy produktu:

- Idealny do podgrzewania wody w domach jednorodzinnych i pensjonatach czy na kempingach i placach budowy,
- Działa nawet przy słabym nasłonecznieniu,
- Wysoka wydajność przy niewielkiej powierzchni 2.4 m²,
- Ustawienie regulowane w zakresie 0 - 90° dzięki specjalnej ramie,
- Montaż możliwy bez specjalnej wiedzy technicznej.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10250664**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **UNI_STC_04**
- Materiał - **Aluminium, Szkło, Miedź**
- Kolor - **Srebrny**
- Rozmiar ["] - **Wylot/wlot: 3/4**
- Wymiary głowicy [cm] - **7x1.4**
- Maksymalna liczba rur/probówek - **30**
- Wymiary rury [mm] - **Ø58 x 1800**
- Zakres temperatury pracy [°C] - **-45 - 90**
- Obszar pokrycia - **2.4 m²**
- Maksymalna pojemność - **300 l**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **6 Bar**
- Wymiary (DxSxW) - **240 x 200 x 140 cm**
- Waga - **88 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **BOX1: 24 kg, 250 x 19 x 21 cm, BOX2: 39 kg, 198 x 38 x 27 cm, BOX3: 39 kg, 198 x 38 x 27 cm**

W zestawie:

- Kolektor rurowy

