


Link do produktu: <https://marketeuro.pl/elektrody-spawalnice-e308l-17-do-stali-aisi-301302304308-sr-25-x-300-mm-zestaw-5-kg-p-56465.html>

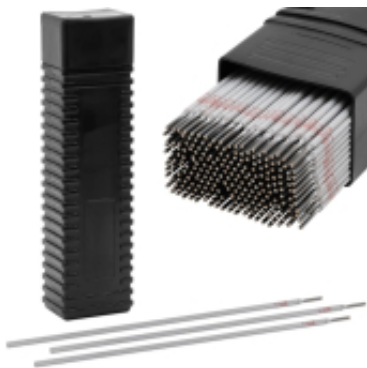

Elektrody spawalnice E308L-17 do stali AISI 301/302/304/308 śr. 2.5 x 300 mm - zestaw 5 kg

Cena	172,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1025650
Kod producenta	1025650
Kod EAN	4062859168092

Opis produktu

Kod producenta: **10021444**

Elektrody spawalnice marki Stamos Welding Group pozwalają bez przeszkód zespawać stal nierdzewną. Austenityczne, nierdzewne elektrody otulone 19/10 mają kontrolowaną zawartość ferrytu i normalną zawartość węgla. Są więc idealne do stosowania w produkcji lub konserwacji sprzętu gastronomicznego, szpitalnego, farmaceutycznego lub podobnego wyposażenia w branżach, w których ważna jest wysoka odporność na korozję. Elektrody **mają średnicę 2.5 i długość 300 mm** i są pakowane w paczkach 5 kg. Elektrod można użyć **na biegunie dodatnim z prądem stałym (DC+)**. Możliwe jest również **spawanie prądem przemiennym (AC)**. Elektrody **z powłoką z kwasu rutyłowego** składają się z austenitycznego stopu CrNiMo. Do użytku na stali AISI 301, 302, 304 i 308. Jakość spoin jest imponująca dzięki ich wysokiej odporności na korozję, wżery i wysokie temperatury do 800°C.

Cechy produktu:

- Otulone elektrody spawalnice do stali nierdzewnych (AISI 301, 302, 304 i 308),
- Elektrody o wymiarach 2.5 x 300 mm w opakowaniu 5 kg,
- Do spawania prądem stałym (DC+) lub przemiennym (AC),
- Spoiny o wysokiej jakości są odporne na korozję i pękanie,
- Do spawania wyposażenia gastronomicznego, szpitalnego lub urządzeń farmaceutycznych.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021444**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-WME-E308L-17 2.5X300/5.0KG**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Rodzaj stopu - **Austenityczny stop CrNiMo**
- Typ otuliny - **Kwas rutyłowy**
- Wymiary elektrody [mm] - **2.5 x 300**
- Klasyfikacja - **EN ISO 3581-AE 19 12 3 LR 1 2 | AWS: A5.4: E308L-17**
- Skład chemiczny [%] - **C 0,03 | Cr 19,3 | Mn 0,7 | N 0,09 | Ni 10,0 | Si 0,9 | Fe 5,0**
- AC - **Tak**
- DC+ - **Tak**
- Pojemność opakowania - **5 kg**
- Wymiary (DxSxW) - **36 x 9.5 x 7 cm**
- Waga - **5.3 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **41 x 11 x 8 cm**
- Waga wysyłki - **5.5 kg**

W zestawie:

- Elektrody spawalnice

